


Numer obwodu	01	1	2	3	4
Nazwa odbioru	Zasilanie	Oswietlenie	Zasilanie napędu rolety	Gniazda 1-faz.	Gniazda 1-faz.
Pi [kW]	--	0,10	0,20	1,20	1,20
Typ przewodu	YDY 3x6	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5

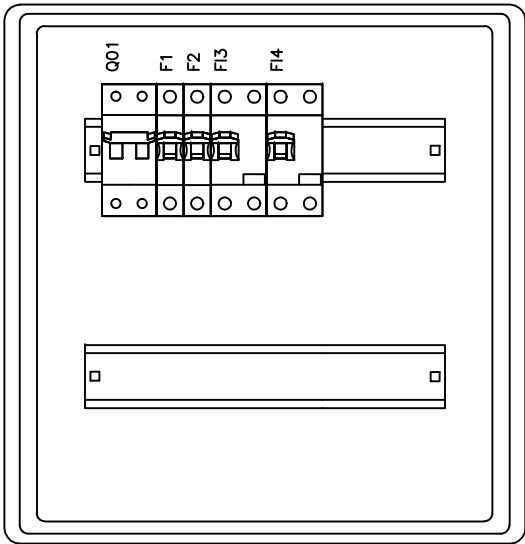

Tablica p/t 2x12

OZNACZENIE APARATÓW

- Q01 - rozłącznik FR302 40A
- F1-2 - S301 B10A
- F13-4 - wyt. różn. P312 B16A 30mA AC

Dworaczyk

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA 39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D 600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com			
Obiekt/adres inwestycji Przebudowa Placu 3 Maja - przebudowa linii kablowych SN i nN kolidujących z budynkiem toalet			
Inwestor Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz			
Projektant inż. Paweł Piwowar	Podpis	Specjalność elektryczna	Nr. upr. E-117/02
Sprawdzający mgr inż. Bartosz Budzik	Podpis	Specjalność elektryczna	Nr. upr. E-217/02
Tytuł rysunku Schemat elektryczny oraz widok tablic T1-T18			
Stadium Projekt budowlano-wykonawczy	Data 11.2016	Skala	
Nr rysunku			E7